



QUICK & QUIET

Ondervloer voor zwevende montage



Specificaties


	Materiaalopbouw:	- PP schuim - Enkelzijdig gelamineerd met 20 micron PP-folie		
	Densiteit:	37 kg/m ³	 Conform: NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2 Rapportnummer: A2459-8-RA www.dejuisteondervloer.nl	Tolerantie +/- 3,7 kg
	Dikte:	4,5 mm		Tolerantie +/- 0,45 mm
	Lengte:	15 m		Tolerantie - 0 m, +1 m
	Breedte:	1,0 m + overlap 200 mm + tape		Tolerantie -20 mm, + 70 mm
	Dampdichtheid:	sd > 100 m		100m = voldoende dampdicht
	Thermische weerstand (R):	0,13 m ² K/W		Conform DIN 52616
	Brandklasse:	n.v.t.		Conform DIN EN 13501-1
	Verpakking:	FCKW-vrij, geen oplosmiddelen, ozon-vriendelijk		
	Gewicht per rol:	2,6 kg		
	Loopgeluidreductie:	Goed		
	Contactgeluidreductie:	L _{lin} = 11 dB (ΔL _w = 22 dB)		Conform NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2
		Voldoet aan minimale contactgeluidreductie van 10 dB		
	Emissiewaarde:	A+ Classificering		Conform ISO 16000

Optimale toepassing



<u>Vloerafwerking</u>	<u>Objecttype</u>	<u>Soort dekvloer</u>	<u>Vloerverwarming</u>	<u>Geluidreductie</u>
Laminaat	Appartement Woonhuis	Vaste betonvloer Vaste betonvloer	Zonder vloerverwarming Electrisch systeem	10 dB 10 dB

Samenvatting van Onderzoek

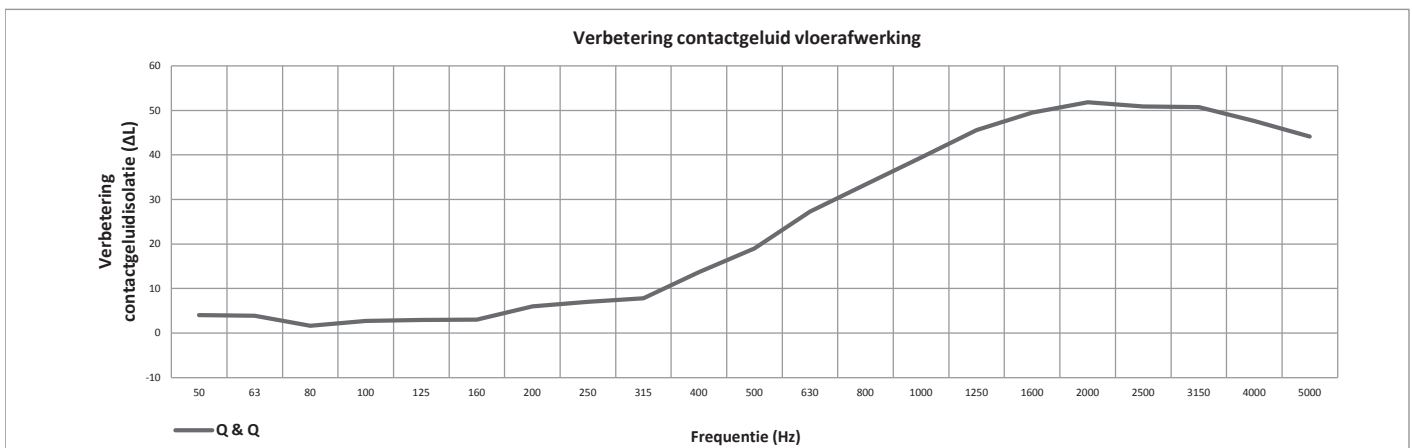

Montage / verwerking

- De rol Quick & Quiet afrollen zoals deze is opgerold, haaks op de richting van de vloerdelen.
- De volgende baan over de overlap positioneren en de naden met de tape verbinden.
- Het hoogteverschil in de ondergrond mag niet meer bedragen dan 3mm.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon is voordat de ondervloer gelegd wordt.