


## Productspecificatie



# SUPREME

## Ondervloer voor zwevende montage



### Specificaties


	Materiaalopbouw:	- PE schuim - Enkelzijdig gelamineerd met 150 micron zwarte LDPE-folie		
	Densiteit:	70 kg/m <sup>3</sup>		Tolerantie +/- 3,7 kg
	Dikte:	2,2 mm		Tolerantie +/- 0,45 mm
	Lengte:	15 m		Tolerantie - 0 m, +1 m
	Breedte:	1,0 m		Tolerantie -20 mm, + 70 mm
	Dampdichtheid:	sd > 100 m		100m = voldoende dampdicht
	Thermische weerstand (R):	0,04 m <sup>2</sup> KW		Conform DIN 52616
	Brandklasse:	n.v.t.		Conform DIN EN 13501-1
	Verpakking:	FCKW-vrij, geen oplosmiddelen, ozon-vriendelijk		
	Gewicht per rol:	2,5 kg		
	Loopgeluidreductie:	Goed		
	Contactgeluidreductie:	L <sub>lin</sub> = 10 dB (ΔL <sub>w</sub> = 18 dB)		Conform NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2
	Emissiewaarde:	A+ Classificering		Conform ISO 16000

### Optimale toepassing



<u>Vloerafwerking</u>	<u>Objecttype</u>	<u>Soort dekvloer</u>	<u>Vloerverwarming</u>
Laminaat	Appartement Appartement	Vaste betonvloer Zwevende betonvloer	zonder / met vloerverwarming zonder / met vloerverwarming
PVC	Appartement	Vaste / Zwevende betonvloer	zonder / met vloerverwarming

### Samenvatting van Onderzoek

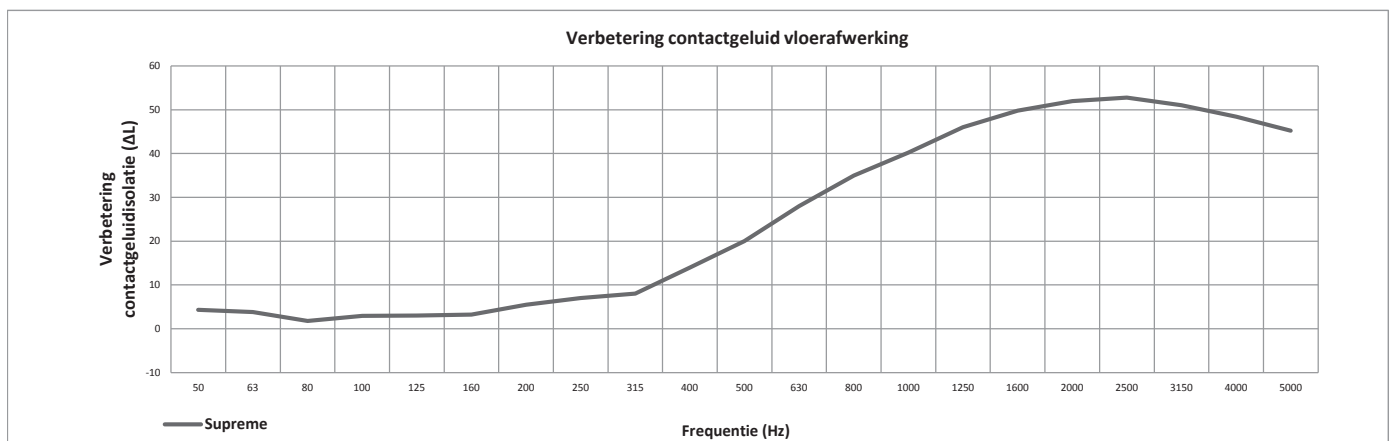

### Montage / verwerking

- De rol Supreme afrollen zoals deze is opgerold, haaks op de richting van de vloerdelen.
- De volgende baan naast de vorige baan positioneren.
- Het hoogteverschil in de ondergrond mag niet meer bedragen dan 1mm.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon is voordat de ondervloer gelegd wordt.